



Vinterkongen 4.1

Pent og moderne design med sterk varmekapasitet og innebygd WIFI



Velg mellom hvit og matt sort.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper





Høyde: 270/542 mm | Bredde: 740/799 mm
Dybde: 215/290 mm

OPPRETTHOLDER:
Nominell varmekapasitet = < $\pm 15^{\circ}\text{C}$
God varmekapasitet = < $\pm 25^{\circ}\text{C}$

Maks varmekapasitet
Inntil 6.4 kW

A ++

Vinterkongen 4.1

Pent og moderne design
- med sterk varmekapasitet
og innebygd wifi

En av våre kraftigste varmepumper!

Vinterkongen 4.1 er vår kraftigste modell
noensinne og yter inntil 6000 watt ved -15°C .
I tillegg har den mottatt utmerkelsen
"Good Design Award" for sitt produktdesign.


Høy varmekapasitet ved ekstrem kulde,
brukervennlighet, funksjonalitet og bruk av
ny teknologi og design. Akkurat det markedet
etterspør!



Hvorfor velge Vinterkongen 4.1

- ✓ Kontrolleres med egen app (Airstage)
- ✓ Fjerner støv, bakterier og dårlig lukt
- ✓ Automatisk oppstart ved strømbrudd
- ✓ Ukestimer med temperaturstyring
- ✓ Kan også brukes som airconditioner
- ✓ Ny antirustteknologi i utedelen
- ✓ Modellen fåes i sort og hvit farge

GENERAL
Aircondition & Varmepumper





Vår nordiske serie har avansert teknologi og komponenter designet for høy kapasitet selv ved lave utetemperaturer. Med WIFI kan du styre din varmepumpe hvor som helst og sørge for en energieffektiv oppvarming av hjemmet.



WIFI

Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring.



IONEFILTER

Luften i rommet renses med en avansert teknologi i varmepumpen som er utviklet av General Varmepumper.



10 GRADER BORTEKNAPP

Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta.



FILTERVARSEL

Varmepumpen kan varsle når det er på tide å vaske luftfilter på innedel.



ØKOMODUS - VARMEJUSTERING

Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.



SUPERSTERK OPPVARMING

Den store rekkevidden og gode kontrollen over luftstrømmene gir en meget god luftsirkulasjon og en mer stabil temperatur i rommet.



AUTO-OMSTART

Ved strømbrudd starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen



UKESTIMER


Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.



STILLE DRIFTSMODUS

Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper




VINTERKONGEN 4.1

KRAFTIG VARMEKAPASITET - SELV VED EKSTREMT LAVE
UTETEMPERATURER - UTEDEL

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ
UTEDELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE
ULIKE KOMPONENTENE SELV VED
FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV
KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT
UNDER EKSTREMT LAVE
TEMPERATURER

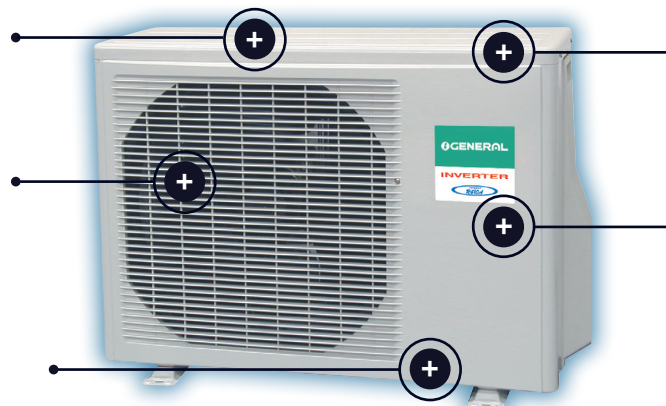

TEKNOLOGI MED HØY
YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV
VARMEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE
KOMPRESSOR MED HØY YTELSE



INNEDEL				ASHG09KMCEN	ASHG12KMCEN	ASHG14KMCEN
Kjølekapasitet	Nom. (min-maks)		kW	2,5 (1,0 - 3,8)	3,4 (1,0 - 4,2)	4,2 (1,2 - 4,65)
Varmekapasitet	Nom. (min-maks)		kW	3,2 (0,9 - 5,7)	4,0 (0,9 - 5,9)	5,4 (0,9 - 6,4)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor)				6,5/4,6	7,5/4,6	7,3/4,6
Lydnivå	Oppvarming	H/M/L/Q	dB(a)	42 / 38 / 33 / 22	43 / 39 / 35 / 22	44 / 40 / 35 / 24
Luftmengde			m³/h	750	780	820
Varmekapasitet ved -5 / -15 / -20 / -25 °C			kW	4,45 / 3,40 / 3,09 / 2,77	5,03 / 4,3 / 3,79 / 3,28	6,18 / 6,00 / 5,34 / 4,67
Effektforbruk	Kjøling/Oppvarming		kW	0,72 (0,180-2,160)	0,96 (0,180-2,300)	1,4 (0,185-2,500)
Strømforbruk	Nominell (min-maks)		A	3,3 (9,5)	4,3 (11,5)	6,2 (16)
UTEDEL				AOHG09KMCEN	AOHG12KMCEN	AOHG14KMCEN
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)				542x799x290	632x799x290	716x820x315
Lydnivå			dB(a)	43	43	49

Dimensjon

Innebel: ASHG09/12/14KMCEN

Utebel: AOHG09/12/14KMCEN

(Måler i mm)

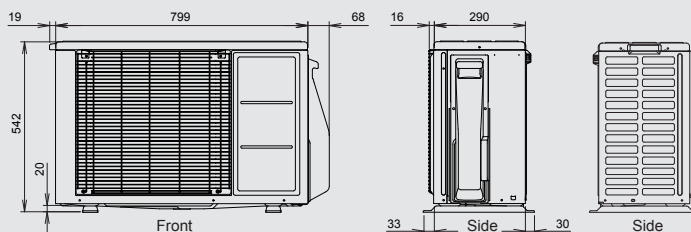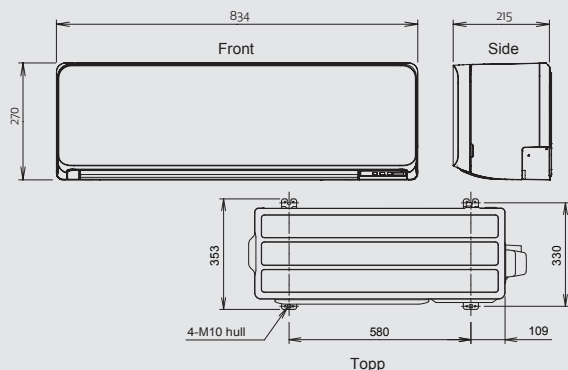

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre
miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor
ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er
betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no



Plutovegen 5, 6419 Molde
Tlf: 71 21 35 00 • kundeservice@istad.no

